




ASBESTSİZ CONTA MALZEMELERİ

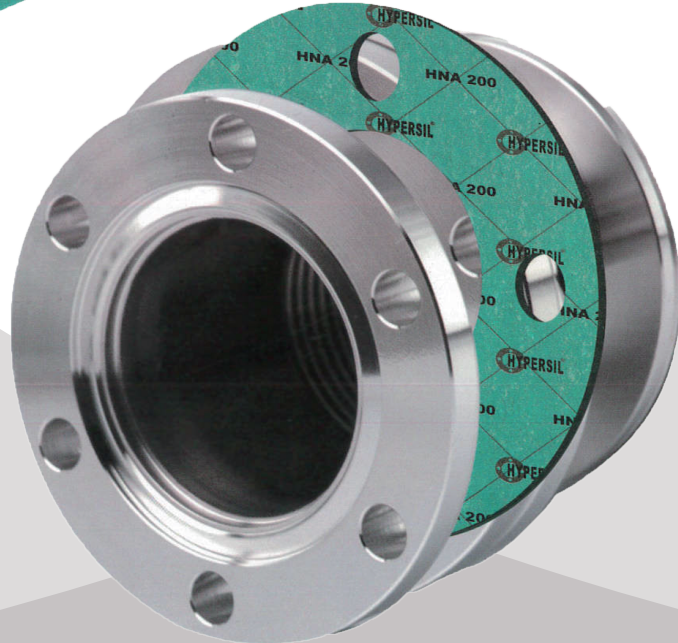

HNA-1000

Asbest İçermeyen Silindir Kapağı Kaplama Malzemesi

Açıklama

HNA-1000, ufak motorların silindir kapağı uygulama performanslarını sunmak üzere dizayn edilmiş kaplama malzemesidir. NBR (kauçuk) ile kapsüllenmiş inorganik dolgulara sahip asbest içermeyen bir malzemedir ve delikli metal göbek üzerinde birleştirilmesi kolaydır. Maksimum işletme sıcaklığı 220°C' dir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	1.10 (min)	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 350 kg/cm ² (5000 psi)	35 (maks)	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	18 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	38 (min)	ASTM F-152
5.	SIVI DİRENCİ		
	ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 40 (maks)	ASTM F-146
	ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 40 (maks)	ASTM F-146
6.	ATEŞLEMEDE AĞIRLIK KAYBI 850°C 'de %	33 (maks)	ASTM F-495
7.	BAĞLAYICI TİPİ	Nitril Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Genişliği : 1220mm
Rulo Ağırlığı : 50-250kg
Kalınlık Aralığı : 0,5mm-1,5mm
Rulo İç Çapı : 75mm

Diğer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine Grafit kaplama yapılabilmektedir.



HNA-2000

Asbest İçermeyen Silindir Kapağı Kaplama Malzemesi

Açıklama

HNA-2000 NBR (kauçuk) ile kapsüllenmiş inorganik dolgulara ve liflere sahip asbetsiz silindir kapağı kaplama malzemesidir. Orjinal ekipman veya satış sonrası kullanım için uygundur, delikli metal göbek üzerinde kolayca birleşir, iyi sızdırmazlık ve gevşeme özelliklerine sahiptir. Maksimum işletme sıcaklığı 220°C' dir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	1.15 (min)	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 350 kg/cm ² (5000 psi)	30 (maks)	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	25 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	45 (min)	ASTM F-152
5.	SIVI DİRENCİ		
	ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 40 (maks)	ASTM F-146
	ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 35 (maks)	ASTM F-146
	GLİKOL/SU 50/50 KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 30 (maks) 50 (maks)	ASTM F-146
6.	ATEŞLEMEDE AĞIRLIK KAYBI 850°C 'de %	29 (maks)	ASTM F-495
7.	BAĞLAYICI TİPİ	Nitril Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Genişliği : 1220mm
Rulo Ağırlığı : 50-250kg
Kalınlık Aralığı : 0,5mm-1,5mm
Rulo İç Çapı : 75mm

Diğer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine Grafit kaplama yapılabilir.



HNA-3000

Asbest İçermeyen Silindir Kapağı Kaplama Malzemesi

Açıklama

HNA-3000 NBR (kauçuk) ile kapsüllenmiş inorganik dolgulara ve liflere sahip asbetsiz silindir kapağı kaplama malzemesidir. Orjinal ekipman veya satış sonrası kullanım için uygundur, delikli metal göbek üzerinde kolayca birleşir, iyi sızdırmazlık ve gevşeme özelliklerine sahiptir. Maksimum işletme sıcaklığı 220°C' dir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	1.22 (min)	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 350 kg/cm ² (5000 psi)	35 (maks)	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	25 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	30 (min)	ASTM F-152
5.	SIVI DİRENCİ		
	ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 40 (maks)	ASTM F-146
	ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 35 (maks)	ASTM F-146
	GLİKOL/SU 50/50 KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 20 (maks) 70 (maks)	ASTM F-146
6.	ATEŞLEMEDE AĞIRLIK KAYBI 850°C 'de %	24 (maks)	ASTM F-495
7.	BAĞLAYICI TİPİ	Nitril Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Genişliği : 1220mm
Rulo Ağırlığı : 50-250kg
Kalınlık Aralığı : 0,5mm-1,5mm
Rulo İç Çapı : 75mm

Diğer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine Grafit kaplama yapılabilir.



HNA-4000

Asbest İçermeyen Silindir Kapağı Kaplama Malzemesi

Açıklama

HNA-4000, hem düz hem de delikli metal çekirdeklerle kullanılan ağır hizmet tipi bir silindir kafası kaplama malzemesidir. Aramid Lif ile asbestsizdir. Nitril Bütadin kauçuk bağlayıcıdır ve boncuk baskı işlemlerinde kullanılan çoğu polimerle uyumludur. Maksimum işletme sıcaklığı 250°C' dir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	1.20 (min)	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 350 kg/cm ² (5000 psi)	30 (maks)	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	20 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	20 (min)	ASTM F-152
5.	SIVI DİRENCİ		
	ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 20 (maks) 55 (maks)	ASTM F-146
	ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 40 (maks)	ASTM F-146
	GLİKOL/SU 50/50 KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 20 (maks) 75 (maks)	ASTM F-146
6.	ATEŞLEMEDE AĞIRLIK KAYBI 850°C 'de %	18 (maks)	ASTM F-495
7.	BAĞLAYICI TİPİ	Nitril Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Genişliği : 1220mm
Rulo Ağırlığı : 50-250kg
Kalınlık Aralığı : 0,5mm-1,5mm
Rulo İç Çapı : 75mm

Diğer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine Grafit kaplama yapılabilir.



N-9092

Asbest İçermeyen Yumuşak Conta Malzemesi

Açıklama

N-9092, Yağ, Yakıt ve Su ile üstün sızdırmazlık özellikleri için NBR (kauçuk) ile kapsüllenmiş ve kısa süreli uygulamalar için amaçlanan güçlendirilmiş liflerin bir karışımıdır. Maksimum sıcaklık 180°C 'dir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	1.20 (min)	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 350 kg/cm ² (5000 psi)	30 (maks)	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	35 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	110 (min)	ASTM F-152
5.	SIVI DİRENCİ		
	ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 20 (maks) 45 (maks)	ASTM F-146
	ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 20 (maks) 45 (maks)	ASTM F-146
	GLİKOL/SU 50/50 KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 20 (maks) 40 (maks)	ASTM F-146
6.	BAĞLAYICI TİPİ	Nitril Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Geniřlięi : 1200mm
Rulo Aęırlıęı : 50-250kg
Kalınlık Aralıęı : 0,30mm-1,50mm
Rulo İ Çapı : 75mm

Dięer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine yapışmaz kaplama yapılabilir.



N-9080

Asbest İçermeyen Yumuşak Conta Malzemesi

Açıklama

N-9080, olağanüstü sızdırmazlık özelliklerine sahip, güçlendirilmiş lifler ve NBR (kauçuk) bileşimlerinin bir karışımıdır. Yağ/ Yakıt/ Su olan karbüratörlerin, vites kutularının, yağ haznelerinin, malzeme taşıma ekipmanlarının, kimyasal Pompa & Boru hatlarının, dizel motorların bulunduğu alanlar için yumuşak conta uygulamaları için ekonomik alternatif bir üründür. Maksimum işletme sıcaklığı 150°C 'dir. Gri renktedir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	0.90-1.05	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 70 kg/cm ² (1000 psi)	30 (maks)	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	35 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	100 (min)	ASTM F-152
5.	SIVI DİRENCİ		
	ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 45 (maks)	ASTM F-146
	ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 45 (maks)	ASTM F-146
	GLİKOL/SU 50/50 KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 30 (maks) 60 (maks)	ASTM F-146
6.	BAĞLAYICI TİPİ	Nitril Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Genişliği : 1200mm
Rulo Ağırlığı : 50-250kg
Kalınlık Aralığı : 0,30mm-1,50mm
Rulo İç Çapı : 75mm

Diğer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine yapışmaz kaplama yapılabilir.



HYTITE-60

Asbest İçermeyen Kağıt Conta Malzemesi

Açıklama

HYTITE-60, NBR(kauçuk) bağlayıcı ile Selüloz lifli conta malzemesidir. Yağ/ Yakıt/ Su olan, karbüratörlerin, vites kutularının, yağ haznelerinin, malzeme taşıma ekipmanlarının, Kimyasal pompa & Boru hatlarının, dizel motorların bulunduğu alanlar için geniş kullanımlı bir üründür. Maksimum işletme sıcaklığı 150°C' dir. Sarı renkte bulunur.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	0.90-1.05	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 70 kg/cm ² (1000 psi)	25	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	35 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	100	ASTM F-152
5.	SIVI DİRENCİ		
	ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 45 (maks)	ASTM F-146
	ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 45 (maks)	ASTM F-146
	DİSTİLE SU KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 30 (maks) 60 (maks)	ASTM F-146
6.	BAĞLAYICI TİPİ	Nitril Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Genişliği : 1200mm
Rulo Ağırlığı : 50-250kg
Kalınlık Aralığı : 0,30mm-1,50mm
Rulo İç Çapı : 75mm

Diğer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine yapışmaz kaplama yapılabilir.



S-309

Asbest İçermeyen Selüloz Conta Malzemesi

Açıklama

S-309, SBR (Stiren Bütadien Kauçuk) bağlayıcı ile Selüloz lifli conta malzemesidir. Asbest lifli, doymuş kağıt conta yerine kullanılması uygundur ve birçok Yağ & Soğutucu uygulama pazarında yerini alır. Yağ/ Yakıt/ Su olan karbüratörlerin, vites kutularının, yağ haznelerinin, malzeme taşıma ekipmanlarının, kimyasal Pompa & Boru hatlarının, dizel motorların bulunduğu alanlar için yumuşak conta uygulamaları için ekonomik alternatif bir üründür. Maksimum işletme sıcaklığı 150°C 'dir. Mavi renklidir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	0.90-1.05	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 70 kg/cm ² (1000 psi)	15-25	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	35 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	100	ASTM F-152
5.	SIVI DİRENCİ		
	ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 45 (maks)	ASTM F-146
	ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 45 (maks)	ASTM F-146
	DİSTİLE SU KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 30 (maks) 60 (maks)	ASTM F-146
6.	BAĞLAYICI TİPİ	Strin Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Geniřlięi : 1200mm
Rulo Aęırlıęı : 50-250kg
Kalınlık Aralıęı : 0,30mm-1,50mm
Rulo İ Çapı : 75mm

Dięer özel ebatlar istek üzerine üretilabilmektedir. Talep üzerine yapışmaz kaplama yapılabilir.



Superflex-89

Asbest İçermeyen Yumuşak Conta Malzemesi

Açıklama

Superflex-89, soğutma sıvısı ve yağ uygulamaları için mükemmel sıkıştırılabilirlik, mukavemet ve sızdırmazlığa sahip güçlendirilmiş selüloz bir malzemedir. Yeşil renktedir. (Kırmızı & Gri renkte üretilebilir.) Maksimum sıcaklık 190°C'dir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	1.40 (min)	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 350 kg/cm ² (5000 psi)	10-20	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	40 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	90 (min)	ASTM F-152
5.	SIVI DİRENCİ		
	ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 40 (maks)	ASTM F-146
	ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 40 (maks)	ASTM F-146
	GLİKOL/SU 50/50 KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 20 (maks) 40 (maks)	ASTM F-146
6.	BAĞLAYICI TİPİ	Nitril Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Genişliği : 1200mm
Rulo Ağırlığı : 50-250kg
Kalinlık Aralığı : 0,40mm-1,50mm
Rulo İç Çapı : 75mm

Diğer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine yapışmaz kaplama yapılabilir.



CS-9813

Asbest İçermeyen Conta Malzemesi

Açıklama

CS-9813, kontrollü bir şişme malzemesidir. Selüloz ile güçlendirilmiş ve SBR (kauçuk) bağlayıcılarla kapsüllenmiş özel liflerin karışımıdır. Kısa süreli su ve yağ uygulamaları için düzensiz flanşları iyi bir şekilde onaylar ve 290°C sıcaklığa kadar dayanabilir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	1.36 (min)	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 350 kg/cm ² (5000 psi)	12-25	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	20 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	80 (min)	ASTM F-152
5.	KALINLIK DEĞİŞİMİ %		ASTM F-146
6.	ASTM 3 NUMARA YAĞ	30 (min)	
	ASTM B YAKITI	20 (min)	
7.	BAĞLAYICI TİPİ	Strin Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Genişliği : 1200mm
Rulo Ağırlığı : 50-250kg
Kalınlık Aralığı : 0,40mm-1,50mm
Rulo İç Çapı : 75mm

Diğer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine yapışmaz kaplama yapılabilir.



Aeroflex-231

Asbestsiz Conta Malzemesi

Açıklama

Aeroflex-231, geri dönüştürülmüş conta malzemesinden formüle edilmiş düşük yoğunluklu bir conta malzemesidir. Kısa süreli genel, hafif hizmet uygulamaları için tasarlanmıştır. Maksimum işletme sıcaklığı 180°C'dir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	0.80 (min)	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 350 kg/cm ² (5000 psi)	15-35	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	35 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	69 (min)	ASTM F-152
5.	SIVI DİRENCİ		
	ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 15 (maks) 80 (maks)	ASTM F-146
	ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 15 (maks) 80 (maks)	ASTM F-146
	GLİKOL/SU 50/50 KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 55 (maks) 80 (maks)	ASTM F-146

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Genişliği : 1200mm
Rulo Ağırlığı : 50-250kg
Kalınlık Aralığı : 0,50mm-1,50mm
Rulo İç Çapı : 75mm

Diğer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine Grafit kaplama yapılabilir.



HT-50

Asbestsiz Isı Kalkanı/ Dolgu Malzemesi

Açıklama

HT-50, iyi derecede ısı ve alev direncine sahip orta yoğunluklu bir malzemedir. Egzoz manifoldu ve ısı kalkanı uygulamalarında genel amaçlı bir yalıtım dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve maksimum 400°C sıcaklığa dayanabilir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	1.05-1.15	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 70 kg/cm ² (1000 psi)	15 (maks)	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	20 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	20 (min)	ASTM F-152
5.	ATEŞLEME KAYBI % 600°C	18	ASTM F-146
6.	NEM İÇERİĞİ %	2 (maks)	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Geniřlięi : 1200mm
Rulo Aęırlıęı : 50-250kg
Kalınlık Aralıęı : 0,50mm-1.00mm rulo halinde
1.20mm-1.50mm tabakalar halinde
Tabaka Ebatı : 1000mm x 1000mm, 1200mm x 1000mm

Dięer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir.



HP-15

Zorlu Alanlarda Asbestosiz Conta Malzemesi

Açıklama

HP-15, yüksek seviyelerde özel kauçuk bağlayıcılar içeren sentetik/selüloz karışımıdır. Öncelikli kullanım alanları kompresörler, dizel motorlar & diğer uygulamalardır. Mükemmel düşük flanş basıncı sızdırmazlığı ve civata torku tutma özelliğine sahiptir. 250°C'ye kadar uygulamalar için tasarlanmıştır.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	1.55 (min)	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 350 kg/cm ² (5000 psi)	13-25	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	40 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	100 (min)	ASTM F-152
5.	SIVI DİRENCİ		
	ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 20 (maks)	ASTM F-146
	ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 20 (maks)	ASTM F-146
	GLİKOL/SU 50/50 KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 20 (maks) 30 (maks)	ASTM F-146
6.	SÜRTÜNME GEVŞEME ORANI	30 (maks)	
7.	BAĞLAYICI TİPİ	Nitril Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Genişliği : 1200mm
Rulo Ağırlığı : 50-250kg
Kalınlık Aralığı : 0,40mm-1,50mm
Rulo İç Çapı : 75mm

Diğer özel ebatlar istek üzerine üretilabilmektedir. Talep üzerine yapışmaz kaplama yapılabilir.





Katsimtaş İzolasyon Metalurji Dış Tic. Ltd. Şti.
Orta Mahallesi Ordu Sokak İZPARK Plaza
No:23 A Blok Ofis 62-63
Kartal- İSTANBUL
Tel: +90 216 390 13 00
Faks: +90 216 390 13 12
E-Mail: info@katsimtas.com.tr
Web: www.katsimtas.com.tr